

# PREMIUM PLUS

Les enrouleurs Premium Plus possèdent un design modulable et polyvalent qui s'adapte à tous les besoins grâce à ses nombreuses options de guidage, de manœuvre et de pose. Leur design épuré dispose d'un cache ultra-fin qui limite l'écart entre les supports et leur confèrent une grande légèreté visuelle. Disponible en deux tailles selon les dimensions du store. Il peut se présenter en double store et être associé à des tissus décoratifs ou techniques.



## COLORIS DES COMPOSANTS DISPONIBLES



## MANOEUVRES



### LARGEUR MAXIMALE

**4600** x 4600 mm

### HAUTEUR MAXIMALE


4600 x **4600** mm (instal. intérieure)  
4600 x **3000** mm (instal. extérieure avec guidage par câble)  
4600 x **4000** mm (instal. extérieure avec coulisses aluminium)

❶ Consulter 'Limites dimensionnelles' dans l'Espace Pro.

# PREMIUM PLUS


## Nouveau système côté support

Les nouveaux embouts conçus par Bandalux disposent d'axes métalliques plus robustes qui permettent plus de résistance et de fiabilité. Le montage du store est extrêmement simple, en un seul geste grâce au ressort interne qui agit par compression.

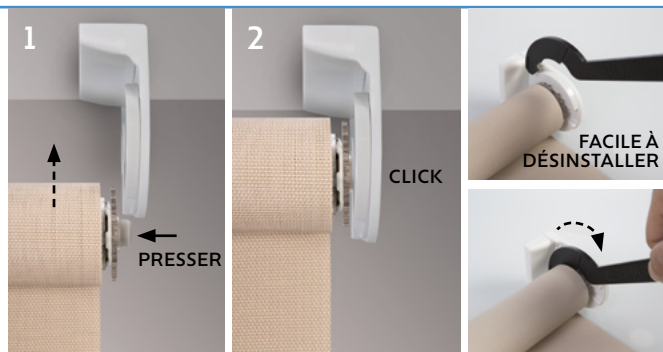

## Motorisation plus silencieuse

Tous les moteurs sont équipés d'une nouvelle roue d'entraînement multimatériaux conçue par Bandalux qui réduit le bruit et les vibrations du moteur pendant sa rotation.



BANDALUX



230Vac



Batterie rechargeable

SOMFY®



230Vac

## Double tombée (transmission)


La nouvelle transmission développée apporte une plus grande souplesse dans le fonctionnement du store et permet sa confection avec deux tubes et une seule manœuvre. Il permet, en outre, l'alignement des deux tombées.

Le mécanisme est équipé de coussinets qui assurent un mouvement plus silencieux et plus doux et une rotation parfaitement concentrique.



## Deux tailles

La dimension du store nous donne la taille du système. Même dans la plus grande taille, la Premium plus nous donne une grande légèreté visuelle grâce à son design de dimensions réduites et sa joue entièrement plate.

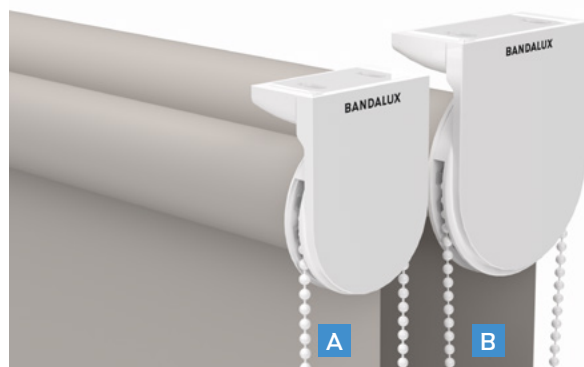

A : Premium Plus I  
B : Premium Plus II

## Stores avec élément frontal décoratif en option

Le store Premium Plus peut être complété avec des éléments esthétiques tel qu'une cantonnière ou un coffre décoratif qui apporteront une touche distinguée au système. La cantonnière Trazer et les coffres Q-Box et Q-Style souligneront la finition du store, en y appliquant un design personnalisé ou l'un de ceux proposés par Bandalux.

Trazer



Trazer Profilé d'angle



Q-Box




Q-Style



## Système personnalisable

Un grand choix de coloris

Le store Premium Plus propose une large gamme de coloris afin de personnaliser le système et jusqu'à 5 couleurs pour les composants tels que caches, équerres et chaînettes.



Blanc  
RAL 9016




Noir  
RAL 9011



Marron  
RAL 8019



Gris  
RAL 9006



Ivoire  
RAL 1013

## Différentes options de barres de charge

La barre de charge devient un élément qui différencie la finition du store.


Slim 25




Slim 35




Larme



Occulte  
(ø20 mm, ø30 mm)




Mini Plain



① Uniquement pour coulisses télescopiques

## Double store

Deux stores sur un même support permettant d'associer un tissu opaque et un tissu décoratif.

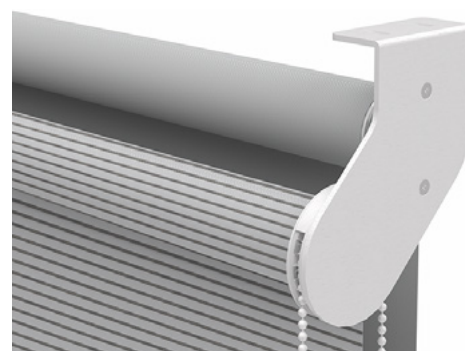

# PREMIUM PLUS

## Espace minimal entre le tissu et le support

La légèreté de la conception du système a été accentuée afin de minimiser la distance entre les tissus, réduisant ainsi le « GAP » et l'entrée possible de la lumière.




## Fixation optimale du tissu

Le système propose plusieurs options de guidage pour une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Des guidages par câble et par coulisses en aluminium qui permettent la remontée et la descente du tissu plus efficacement et qui répondent à la volonté de Bandalux de réduire le « GAP » entre le guidage et le tissu. Le système se décline en différents types de guidages spécifiquement développés selon le type de manœuvre :


### Guidages câble, coulisses U-201 et U-301

Ils retiennent le tissu et permettent son utilisation en extérieur.

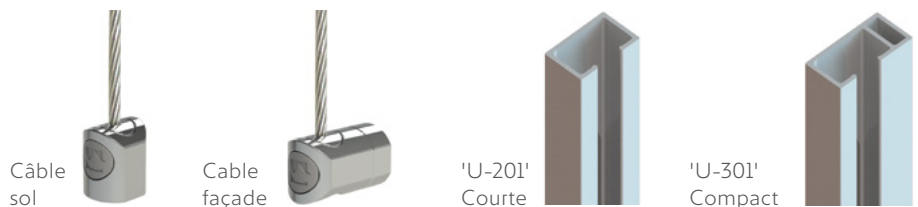

### Coulisse R2

Conçus pour les systèmes semi-occultants. Le guidage extérieur s'adapte aux irrégularités du mur et l'intérieur s'adapte au tombé du tissu.



## Mouvement plus fin

La nouvelle conception arrondie du mécanisme sur le côté de la manœuvre améliore non seulement l'esthétique, mais apporte également plus de douceur et de silence dans le fonctionnement du système.



## Profilé d'union pour une installation simple

La conception compacte du profilé d'union en fait un système capable de s'adapter à n'importe quelle surface pour une installation plus simple. Uniquement disponible en Premium Plus I.



## Confort maximal et douceur d'utilisation


Bandalux a développé un système pour réduire l'effort et la sensation de poids lors de l'actionnement du store.

### Système Redux

Un système qui soulage la manœuvre en réduisant le poids de 35 % (sans fin de course).

### Ressort d'assistance

C'est le système indiqué pour réduire la sensation de poids pour les rideaux de dimensions supérieures à 5 m<sup>2</sup> (avec fin de course).

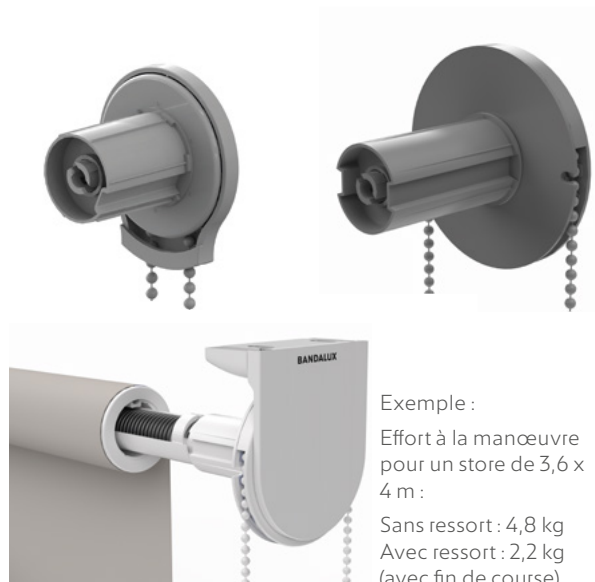

Exemple :  
Effort à la manœuvre pour un store de 3,6 x 4 m :  
Sans ressort : 4,8 kg  
Avec ressort : 2,2 kg (avec fin de course)

## Sécurité enfants

Bandalux donne la priorité à la sécurité et fournit donc par défaut un système de sécurité enfants qui permet de maintenir la chaînette au mur afin d'éviter un risque d'étranglement.

### Child Safety

Dispositif de sécurité standard du marché fourni par défaut.

### Safekids, brevet Bandalux

Dispositif de sécurité à l'efficacité améliorée, qui assure la fixation de la chaînette au mur. Le store ne peut être actionné que si le dispositif est installé.




# PREMIUM PLUS

## OPTIONS

### Configuration standard

#### Coloris



❗ Le coloris des composants est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux.

#### Manoeuvre à chaînette



❗ \*Les tissus incompatibles avec la barre de charge occulte sont livrés par défaut avec la barre de charge Slim 25

#### Barre de charge occulte de ø20 mm\*



#### Child Safety



❗ optionnel : Dispositif Safekids.

### Configuration optionnelle (sans supplément de prix)

#### Supports long



❗ Uniquement Premium Plus I

#### Chaînette transparente



#### Barre de charge occulte Larme\*



❗ \*Maximum 2500 mm de large

#### Barre de charge occulte de ø30 mm




#### Barre de charge Slim 25\*



#### Barre de charge Slim 35



#### Barre de charge Mini Plain (Uniquement coulisses 'R2')



### Options de manoeuvre

#### MANIVELLE


(uniquement disponible avec Premium Plus II)



Fixe



Décrochable



Avec renvoi

#### MOTEUR (Inclut la programmation de la fin de course)

MOTEURS			AUTOMATISMES				
			TELECOMMANDE MONOCANAL	TELECOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES		
Câble	230Vac	Bandalux	VERONA ø40 3/30	--	--	Somfy® Smooove Uno Réf. 06700610B	
		PPI	Somfy®				MERCURE ø40 3/30
			Somfy® Silencieux <sup>(3)</sup>				SONESSE ø40 3/30
		PPII	Bandalux				MODENA ø50 6/32
			Somfy®				BARI ø50 20/17
							ARIANE ø50 6/32
ATLAS ø50 15/32							
Somfy® Silencieux <sup>(3)</sup>	OXIMO ø50 WT 6/17, 10/17, 15/17						
Somfy® Silencieux <sup>(3)</sup>	SONESSE ø50 6/28 <sup>(3)</sup> , 10/28, 15/17 <sup>(3)</sup>						
Radio	230Vac	Bandalux Radio	VERONA RADIO ø40 3/30	Elegance 1 Blanc Réf. 06702000B	Elegance 4 Blanc Réf. 06702100B	--	
		PPI	Somfy® RTS	ALTUS ø40 3/30	Situo 1 RTS Pure Réf. 06700970C		Situo 5 RTS Pure Réf. 06700881C
			Somfy® RTS Silencieux <sup>(3)</sup>	SONESSE ø40 RTS 3/30			
		PPII	Bandalux Radio	MODENA RADIO ø50 6/32	Elegance 1 Blanc Réf. 06702000B		Elegance 4 Blanc Réf. 06702100B
			Somfy® RTS	BARI RADIO ø50 20/17			
				ALTUS ø50 6/32, 15/17	Situo 1 RTS Pure Réf. 06700970C		Situo 5 RTS Pure Réf. 06700881C
Somfy® RTS Silencieux <sup>(3)</sup>	SONESSE ø50 RTS 6/28 <sup>(3)</sup> , 10/28, 15/17 <sup>(3)</sup>						
Radio IO	230Vac	Somfy® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	Situo 1 IO Pure Réf. 06700620B	Situo 5 IO Pure Réf. 06700625B	--	
			SUNEA SCREEN ø50 6/32, 15/32				
		Somfy® IO Silencieux <sup>(3)</sup>	SONESSE ø40 IO 3/30				
Batterie	12Vdc	PPI	Bandalux Radio	RECARGABLE BI ø40 6/24 Chargeur nécessaire	Émetteur 1 Canal Blanc Réf. 06701100B	Émetteur 15 Canaux Blanc Réf. 06701110B	Chargeur AC Batterie rechargeable Réf. 06701200
			Bandalux Radio Silencieux	RECARGABLE BI ø50 10/9 Chargeur nécessaire			

❗ 1. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'associer un capteur de vent aux stores installés en extérieur. Pour les dimensions supérieures à 9m<sup>2</sup> il est indispensable d'installer un capteur.  
2. Consultez les caractéristiques des moteurs dans les informations techniques. 3. Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure

### Réduction de l'effort dans la manœuvre à chaînette



**Système Redux I**  
(mécanisme Premium Plus I)



**Système Redux II**  
(mécanisme Premium Plus II)

Bandalux recommande SYSTÈME REDUX :  
Système qui **soulage la manoeuvre en réduisant le poids de 35 %**.

- ❗ 1. Le système Redux n'inclut pas de fin de course.
- 2. Le développement de la chaînette correspond à trois fois la hauteur du store.




**Ressort d'assistance**


**Recommandé à partir de 5m<sup>2</sup>**  
Exemple pour un store de 3,6x4 m :  
• Sans ressort = 4,8 kg.  
• Avec ressort = 2,2 kg.  
(AVEC fin de course)

### Guidages

#### ALUMINIUM




'U - 201' Courte latérale




'U-301' Compacte frontale  
'U-301' Compacte latérale

- ❗ Coulisser 'U-201' et 'U-301' compatibles avec barres de charge : Occulte de Ø20 et Ø30 mm et Slim 35..



'R2' Télescopique frontale  
'R2' Télescopique latérale



Profilé de base pour coulisse R2  
Télescopique

- ❗ 1. Compatible uniquement avec barre de charge Mini Plain.
- 2. Hauteur maximale 3500 mm.

#### CÂBLE

##### Fixation façade



##### Fixation sol



**INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR**  
**ø3,5 mm INOX**

Plafond/Sol	TS
Plafond/Façade	TP
Façade/Sol	PS
Façade/Façade	PP

- ❗ Uniquement avec barres de charge : Occulte de Ø20 et Ø30 mm, Larme et Slim.

### Profilé d'union (uniquement pour Premium Plus I)



#### Installation plus simple

##### Coloris



- ❗ 1. Pendant l'installation, le support de fixation doit être posé au plus près du bord, du côté de manoeuvre.
- 2. Installer un support tous les 500 mm.
- 3. Uniquement pour commande à chaînette et moteur.
- 4. Incompatible avec guidage.

# PREMIUM PLUS

## OPTIONS

### Cantonnière décorative Trazer

Blanc texturé

Anodisé aluminium


❗ Pour en savoir plus, voir document 'A4 Cantonnières décoratives'.

#### Trazer 100




- ❗ 1. Ces tarifs n'incluent pas le débord.
- 2. Minimum de facturation 1m.
- 3. Commande motorisée compatible uniquement avec moteurs Premium Plus II.
- 4. Le retour est inclus avec dimensions standard.

#### Débord



- ❗ Consulter les informations techniques.

#### Retour configurable



- ❗ 1. Le retour n'est disponible que pour la pose au plafond.
- 2. Consultez les limites dimensionnelles dans les informations techniques.

#### Profilé d'angle 100



- ❗ Incompatible avec stores déjà en place.

### Q-Box



Q-Box 85  
Q-Box 100

- ❗ Pour compléter le store enrouleur avec un coffre décoratif, consulter le document 'A3 Stores enrouleurs à coffre décoratif'.

### Q-Style



Q-Style 85  
Q-Style 100


- ❗ Pour compléter le store enrouleur avec un coffre décoratif, consulter le document 'A3 Stores enrouleurs à coffre décoratif'.

### Autres options



Double store avec  
2 manoeuvres

- ❗ Non disponible avec manoeuvre à manivelle.




Digital Printing



Safekids

(Système de sécurité enfants)

BREVETÉ  
BANDALUX



Double tombée avec  
2 manoeuvres (double  
support)



Double tombée avec  
1 manoeuvre  
(transmission)

- ❗ Les dimensions des deux tombées ne pourront pas dépasser la mesure maximum indiquée dans les limites dimensionnelles. Consulter les limites dimensionnelles "Fabrics Collection" sur l'Espace Pro.



Anneau de  
chaînette



Chaînette  
métallique

- ❗ N'inclut pas le contrepoids de chaînette.



# PREMIUM PLUS

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Manoeuvres, types de moteur et dimensions minimales du store

MANOEUVRE	MODÈLE MOTEUR	Volt (V)	Ø (mm)	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
CHAÎNETTE	--	--	--	--	--	--	--	200*
MANIVELLE	--	--	--	--	--	--	--	400
BANDALUX CÂBLE	VERONA ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	610
	MODENA ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660
	BARI ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	710
BANDALUX RADIO	VERONA RADIO ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	610
	MODENA RADIO ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	710
	BARI RADIO ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	730
BANDALUX RADIO BATTERIE	RECARGABLE BI ø40 6/24	12	40	3	28	18	1,5	800
BANDALUX RADIO BATTERIE SILENCIEUX	RECARGABLE BI ø50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	970
SOMFY® CÂBLE	MERCURE ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	610
	ARIES ø40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	540
	ARIANE ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660
	ATLAS ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	740
	OXIMO ø50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,39	740
	OXIMO ø50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,52	790
	OXIMO ø50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,61	790
SOMFY® CÂBLE SILENCIEUX <sup>(3)</sup>	SONESSE ø40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	610
	SONESSE ø50 6/28 <sup>(3)</sup>	230	50	6	28	146	0,63	750
	SONESSE ø50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	750
	SONESSE ø50 15/17 <sup>(3)</sup>	230	50	15	17	153	0,67	750
SOMFY® RTS	ALTUS ø40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	640
	ALTUS ø50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	790
	ALTUS ø50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	790
SOMFY® RTS SILENCIEUX <sup>(3)</sup>	SONESSE ø40 RTS 3/30	230	40	3	30	95	0,41	650
	SONESSE ø50 RTS 6/28 <sup>(3)</sup>	230	50	6	28	146	0,63	930
	SONESSE ø50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	930
	SONESSE ø50 RTS 15/17 <sup>(3)</sup>	230	50	15	17	153	0,67	930
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN ø40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	640
	SUNEA SCREEN ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	790
	SUNEA SCREEN ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	810
SOMFY® IO SILENCIEUX	SONESSE ø40 IO 3/30	230	40	3	30	95	0,91	690

1. \*Pour les dimensions comprises entre 200 mm et 400 mm avec manoeuvre à chaînette, la hauteur maximale sera de 1500 mm sans guidage. Guidage recommandé pour des hauteurs supérieures à 1500 mm. 2. Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store. 3. Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure


# PREMIUM PLUS

## INFORMATIONS TECHNIQUES


### Largeur entre le support et le tissu (GAP)



Une tombée 1 manoeuvre

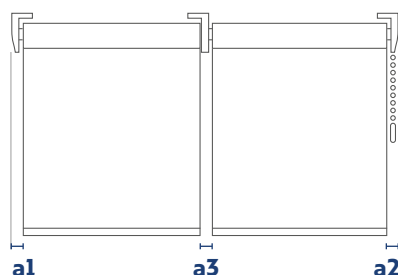

Double tombée 1 manoeuvre

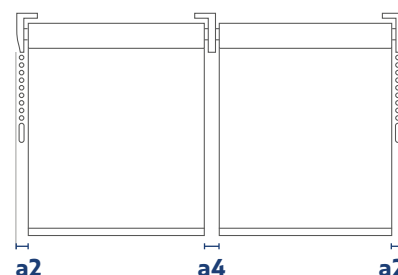

Double tombée 2 manoeuvres

- a1** Côté support
- a2** Côté commande

		sans guidage				avec guidage par câble			
		a1	a2	a3	a4	a1	a2	a3	a4
PREMIUM PLUS I	CHAÎNETTE <sup>(1)</sup>	21 mm	20 mm	32 mm	33 mm	21 mm	20 mm	-	-
	MOTEUR <sup>(2)</sup>	21 mm	23 mm	32 mm	33 mm	21 mm	23 mm	-	-
PREMIUM PLUS II	CHAÎNETTE <sup>(1)</sup>	21 mm	20 mm	32 mm	33 mm	21 mm	20 mm	-	-
	MANIVELLE	21 mm	32 mm	32 mm	33 mm	21 mm	32 mm	-	-
	MOTEUR <sup>(3)</sup>	21 mm	25 mm	32 mm	33 mm	21 mm	25 mm	-	-

- <sup>(1)</sup> Données pour commandes à chaînette sans système Redux ; avec système Redux, ajouter 2 mm.
- <sup>(2)</sup> Pour les commandes motorisées Bandalux de Ø40 mm, ajouter 1 mm côté commande.
- <sup>(3)</sup> Pour les commandes motorisées Bandalux de Ø50 mm, ajouter 3 mm côté commande.

### Hauteur des commandes

#### CHAÎNETTE

COMMANDE À CHAÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS  
Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol.

COMMANDE À CHAÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS  
Si vous ne souhaitez pas le Child Safety/Safekids, la hauteur des commandes est :




Hauteur des commandes **hc**

**Premium Plus I**  
Calcul minimum pour hc :  
**H x 0,70 + 50 mm**

**Premium Plus II**  
Calcul minimum pour hc :  
**H x 0,90 + 50 mm**

Exemple de calcul		
Hauteur store <b>H</b>	Hauteur des commandes <b>hc</b> (minimum)	
	P. Plus I	P. Plus II
1000 mm	750 mm	950 mm
2000 mm	1450 mm	1850 mm
2500 mm	1800 mm	2300 mm
4000 mm	2850 mm	3650 mm

#### MANIVELLE



#### Hauteurs de manivelle recommandées **hc**

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm
- 2400 mm
- 2600 mm
- 2800 mm
- 3000 mm

- <sup>(1)</sup> La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) à la partie inférieure du tendeur de chaînette.
- <sup>(2)</sup> Avec la monocommande à manivelle, la hauteur de commande s'entend avec la manivelle en position d'utilisation. Si vous souhaitez connaître la dimension avec la manivelle dépliée, ajoutez 140 mm..


# PREMIUM PLUS

## INFORMATIONS TECHNIQUES


### Dimensions des guidages et des supports de guidage

#### COULISSES ALUMINIUM



'U - 201'  
Courte



'U - 301'  
Compacte






'R2'  
Télescopique




#### GUIDAGE CÂBLE


INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR  
ø3,5 mm INOX

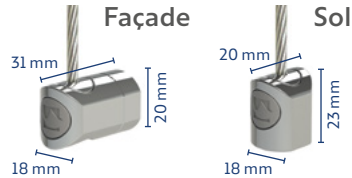

### Barres de charge et encombrements (mm)

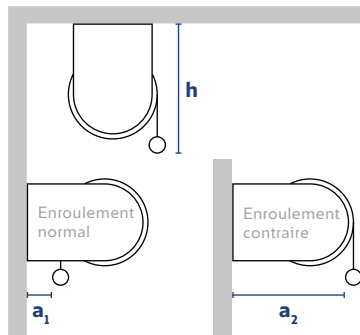

### Tolérance de fabrication

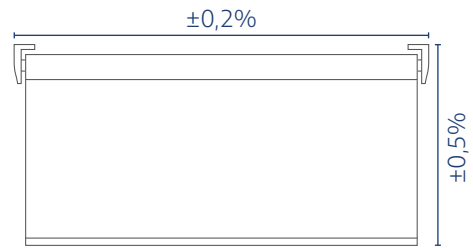

Conforme à la norme européenne EN 13120.

#### BARRES DE CHARGE OCCULTES

#### BARRES DE CHARGE VISIBLES

	BARRES DE CHARGE OCCULTES						BARRES DE CHARGE VISIBLES											
	ø20 mm		ø30 mm		Larme		Mini Plain		Slim 25		Slim35							
	Plafond	Façade	Plafond	Façade	Plafond	Façade	Plafond	Façade	Plafond	Façade	Plafond	Façade						
	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx						
PREMIUM PLUS I support court	h=100	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =62	a <sub>1</sub> =18 a <sub>2</sub> =80	h=110	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =57	a <sub>1</sub> =13 a <sub>2</sub> =75	h=100	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =67	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	h=117	a <sub>1</sub> =6 a <sub>2</sub> =68	a <sub>1</sub> =24 a <sub>2</sub> =86	h=105	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =67	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	h=115	a <sub>1</sub> =1 a <sub>2</sub> =63	a <sub>1</sub> =29 a <sub>2</sub> =81
PREMIUM PLUS I support long	h=128	a <sub>1</sub> =28 a <sub>2</sub> =90	a <sub>1</sub> =46 a <sub>2</sub> =108	h=138	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =85	a <sub>1</sub> =41 a <sub>2</sub> =103	h=128	a <sub>1</sub> =33 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =51 a <sub>2</sub> =113	h=145	a <sub>1</sub> =34 a <sub>2</sub> =96	a <sub>1</sub> =52 a <sub>2</sub> =114	h=133	a <sub>1</sub> =33 a <sub>2</sub> =95	a <sub>1</sub> =51 a <sub>2</sub> =113	h=143	a <sub>1</sub> =29 a <sub>2</sub> =91	a <sub>1</sub> =47 a <sub>2</sub> =109
PREMIUM PLUS II	h=120	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =77	a <sub>1</sub> =22 a <sub>2</sub> =100	h=130	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =72	a <sub>1</sub> =17 a <sub>2</sub> =95	h=120	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	h=138	a <sub>1</sub> =6 a <sub>2</sub> =83	a <sub>1</sub> =28 a <sub>2</sub> =106	h=125	a <sub>1</sub> =5 a <sub>2</sub> =82	a <sub>1</sub> =27 a <sub>2</sub> =105	h=135	a <sub>1</sub> =2 a <sub>2</sub> =78	a <sub>1</sub> =23 a <sub>2</sub> =101


# PREMIUM PLUS

## DATOS TÉCNICOS


### Dimensions supports avec joue et mécanismes

#### PREMIUM PLUS I

##### CHAÎNETTE : Support court

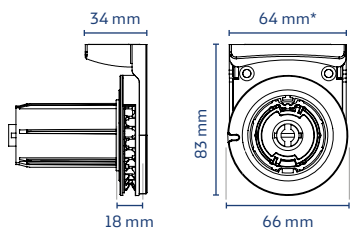



##### CHAÎNETTE : support long



\* Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support.


#### PREMIUM PLUS II

##### CHAÎNETTE

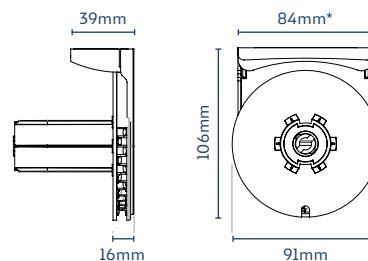


\* Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support.


##### MANIVELLE




##### MOTEUR : Support court




##### MOTEUR : Support long




##### MOTEUR



##### DOUBLE STORE




##### DOUBLE STORE



### Information technique cantonnière décorative Trazer

#### DIMENSION DES PROFILÉS D'ANGLE




Profilé d'angle  
100 mm

#### PERSONNALISATION DÉBORD

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur débord
RECOMMANDÉ	125 mm
SANS DÉBORD	0 mm
MINIMUM	50 mm
MAXIMUM	150 mm

#### ESPACE ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU



**a1** Côté support

**a2** Côté commande

		a1	a2
TRAZER 100 mm	CHAÎNETTE	29 mm	28 mm
	MOTEUR 230Vac	29 mm	33 mm
PROFILÉ D'ANGLE 100 mm	CHAÎNETTE	29 mm	28 mm
	MOTEUR 230Vac	29 mm	33 mm

#### PERSONNALISATION RETOUR

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur retour
STANDARD	125 mm
SANS RETOUR	--
MINIMUM	125 mm
MAXIMUM*	190 mm

\*Le retour pour store enrouleur ne peut être allongé qu'en cas de pose au plafond.

#### MOTEURS COMPATIBLES

TYPE MOTEUR	MODÈLE MOTEUR	Voltaje (V)	Ø (mm)	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
BANDALUX CÂBLE	MODENA ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660
	BARI ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	700
BANDALUX RADIO	MODENA RADIO ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	710
	BARI RADIO ø50 20/17	230	50	20	17	160	0,7	730
BANDALUX BATTERIE SILENCIEUX	RECHARGEABLE BI ø50 10/9	12	50	10	9	26	2,17	970
SOMFY® CÂBLE	ARIANE ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	660
	ATLAS ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	740
	OXIMO ø50 WT 6/17	230	50	6	17	90	0,39	740
	OXIMO ø50 WT 10/17	230	50	10	17	120	0,52	790
SOMFY® CÂBLE SILENCIEUX (2)	OXIMO ø50 WT 15/17	230	50	15	17	140	0,61	790
	SONESSE ø50 6/28 (2)	230	50	6	28	146	0,63	750
	SONESSE ø50 10/28	230	50	10	28	180	0,78	750
SOMFY® RTS	SONESSE ø50 15/17 (2)	230	50	15	17	153	0,67	750
	ALTUS ø50 6/32	230	50	6	32	90	0,39	790
	ALTUS ø50 15/17	230	50	15	17	140	0,61	790
SOMFY® RTS SILENCIEUX (2)	SONESSE ø50 RTS 6/28 (2)	230	50	6	28	146	0,63	930
	SONESSE ø50 RTS 10/28	230	50	10	28	180	0,78	930
	SONESSE ø50 RTS 15/17 (2)	230	50	15	17	153	0,67	930
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN ø50 6/32	230	50	6	32	120	0,52	790
	SUNEA SCREEN ø50 15/32	230	50	15	32	240	1,04	810

1. Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store.
2. Moteur uniquement compatible avec une installation intérieure

# PREMIUM PLUS

## TISSUS

1



### (1) Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro :

'LIMITES DIMENSIONNELLES - FABRICS COLLECTION'

	Collection	Type	Code tableau (1)	Largeur (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée	FR
					Sens chaîne	Sens trame	Sens trame	
→	BLACKOUT	BO	A.10	2440	✓	✓	✓	
→	CLEVER <sup>(A)</sup>	Translucide	A.16	2800	✓	✓	✗	
→	LANAIR BO	BO	A.11	3000	✓	✓	✗	
→	LINEA 2000	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗	
→	MATTIZ IGNIS	Translucide	A.03	2000/2500	✓	✓	✗	M1
→	ROMA	Translucide	A.16	2500	✓	✓	✗	
→	SOFT	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗	
→	SOLPOR	Translucide	A.03	2650	✓	✓	✗	

BO : Tissu occultant. FR : Tissu ignifuge (M1 : NF P 92-503). Engagement envers l'environnement.

(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

→ : Tissu pour intérieur.

2

### (1) Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro :

'LIMITES DIMENSIONNELLES - FABRICS COLLECTION'

	Collection	Type	Code tableau (1)	Largeur (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée	FR
					Sens chaîne	Sens trame	Sens trame	
→	BIMINI BO <sup>(A)</sup>	BO	A.13	2500	✓	✗	✗	
→	CRAZY	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗	
→	FACE TO FACE BO <sup>(A)</sup>	BO	A.12	2500	✓	✓	✗	
→	FUNNY	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗	
→	GORGEOUS	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗	
→	MATTIZ IGNIS NACAR	Métal	A.01	2000	✓	✓	✗	M1
→	MISTRAL	Translucide	A.08	2700	✓	✗	✗	
→	PLANET IGNIS	ECO OF 1%	A.08	2700	✓	✗	✗	M1, EC <sup>2</sup>
→	RENAISSANCE	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗	
→	SKYLINE IGNIS	Translucide OF 4%	A.02	2400	✓	✓	✗	M1
→	SUNSET BO	BO	A.14	3000	✓	✗	✗	
←→	TREND <sup>(C)</sup>	BO	A.10	2500	✓	✗	✗	M2
←→	TREND LIGHT <sup>(C)</sup>	BO	A.10	3000	✓	✗	✗	M2

BO : Tissu occultant. ECO : Tissu recyclé. FR : Tissu ignifuge (EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0). M1/M2 : NF P 92-503). MÉTAL : Tissu réfléchissant. OF : Degré de transparence.

Engagement envers l'environnement.

(A) Non compatible avec barre de charge occulte.

(C) Non compatible avec barre de charge occulte si confection dans le sens de la trame.

→ : Tissu pour intérieur. ←→ : Tissu pour intérieur/extérieur.



<sup>(1)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro : 'LIMITES DIMENSIONNELLES - FABRICS COLLECTION'.

	Collection	Type	Code tableau <sup>(1)</sup>	Largeur (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée	FR
					Sens chaîne	Sens trame	Sens trame	
→	AMAZING, BEAUTIFUL	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗	
→	ANTARTIDA	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗	
→	BLACKOUT XXL	BO	A.10	3000	✓	✓	✓	
→	DACRA, DUXOR, RADUNA <sup>(A)</sup>	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗	
→	ECOVISION	OF 3%	A.04	2700	✓	✓	✗	M1
→	FRAIL, GLAD <sup>(A)</sup> , SMART, VEGAN	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗	
→	IMAGINE BO	BO	A.11	2650	✓	✓	✗	EC <sup>2</sup>
→	MATTE BO	BO	A.10	1830/2500	✓	✓	✓	M1
↔	MEGA BO	BO	-	3000	✓	✓	✓	C1
→	MOON <sup>(A)</sup>	Translucide OF 3-4%	A.17	3300	✓	✓	✗	M1
→	OSCAR IGNIS BO	BO	A.15	2400	✓	✓	✓	M1
→	PEBBLES	Translucide	A.05	2000	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 314	OF 14%	A.03	2500	✓	✓	✗	EC <sup>2</sup>
→	POLYSCREEN® 350	OF 10%	A.22	2500/3000	✓	✓	✓	EC <sup>2</sup>
↔	POLYSCREEN® 351	OF 1%	A.22	2500/3000	✓	✓	✓	EC <sup>2</sup>
↔	POLYSCREEN® 403	OF 3%	A.22	2500/3000	✓	✓	✓	M1, EC <sup>2</sup>
→	POLYSCREEN® 473 <sup>(B)</sup>	OF 3%	A.24	2500	✓	✓	✗	EC <sup>2</sup>
→	POLYSCREEN® 475 <sup>(B)</sup>	OF 5%	A.24	2500	✓	✓	✗	EC <sup>2</sup>
↔	POLYSCREEN® 550	OF 5%	A.24	2500/3000	✓	✓	✓	M1, EC <sup>2</sup>
→	POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	2500	✓	✓	✓	
→	TOUCH BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗	

BO : Tissu occultant. FR : Tissu ignifuge (C1: EN 13773:2003. EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0). M1: NFP 92-503.). OF : Degré de transparence. : Engagement envers l'environnement.

<sup>(1)</sup> (A) Non compatible avec barre de charge occulte.

: Tissu pour intérieur. : Tissu pour intérieur/extérieur.

(B) Non compatible avec barre de charge occulte ø30 pour installation extérieure.

# PREMIUM PLUS

## TISSUS



<sup>(A)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro :  
'LIMITES DIMENSIONNELLES - FABRICS COLLECTION'.

	Collection	Type	Code tableau (1)	Largeur (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée	FR
					Sens chaîne	Sens trame	Sens trame	
→	BLISS <sup>(A)</sup> , ODA <sup>(A)</sup> , SILK ROMANCE, SONATA	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗	
→	DREAMER	Translucide	A.09	2500	✗	✓	✗	
→	ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3%	A.04	2700	✓	✓	✗	M1, EC <sup>1</sup>
→	FOND	Translucide	A.02	2400	✓	✓	✗	
→	LINEN BO	BO	A.13	2700	✓	✗	✗	
→	PASSION	Translucide	A.06	2400	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 365	OF 5%	A.22	2500	✓	✓	✓	M1, EC <sup>2</sup>
↔	POLYSCREEN® 501	OF 1%	A.24	2500	✓	✓	✓	M1, EC <sup>3</sup>
→	POLYSCREEN® 597	OF 8%	A.19	2500	✓	✓	✗	EC <sup>2</sup>
↔	POLYSCREEN® 650	OF 3%	A.23	2500	✓	✓	✓	M1, EC <sup>2</sup>
→	POLYSCREEN® CREPE	OF 10%	A.22	2500	✓	✓	✓	B1
→	POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	2500	✓	✓	✓	
→	POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	2500	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	2500	✓	✓	✓	
→	RODUALA <sup>(A)</sup>	Semitranslucide	A.08	2800	✓	✗	✗	
→	SKYLINE IGNIS METAL	Métal OF 4%	A.02	2400	✓	✓	✗	B1
→	SOLPOR BO	BO	A.13	2650	✓	✗	✗	

**BO** : Tissu occultant. **ECO** : Tissu recyclé. **FR** : Tissu ignifuge (B1 : DIN 4102. EC<sup>1</sup> : Euroclass (Bs1d0). EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0). EC<sup>3</sup> : Euroclass (Bs3d0). M1 : NF P 92-503).

**MÉTAL** : Tissu réfléchissant. **OF** : Degré de transparence. : Engagement envers l'environnement.

<sup>(A)</sup> Non compatible avec barre de charge occulte.

→ : Tissu pour intérieur. ↔ : Tissu pour intérieur/extérieur.





<sup>(1)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro :  
'LIMITES DIMENSIONNELLES - FABRICS COLLECTION'.

	Collection	Type	Code tableau <sup>(1)</sup>	Largeur (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée	FR
					Sens chaîne	Sens trame	Sens trame	
→	CALM	Translucide	A.01	1950	✓	✓	✗	
→	CAMOUFLAGE <sup>(A)</sup>	Translucide	A.07	2600	✓	✗	✗	
→	CITY	Translucide	A.17	2900	✓	✓	✗	
→	ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Métal OF 3%	A.06	2350	✓	✗	✗	M1
→	EMPHATY, HOPE, JOY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗	
→	FEELINGS <sup>(A)</sup>	Translucide	A.02	2300	✓	✓	✗	
→	FIDELITY <sup>(A)</sup>	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗	
→	KIND	Translucide	A.04	3000	✓	✓	✗	
→	LOYALTY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗	
→	NOSTALGIC BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗	
→	NOSTALGY	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® 473 METAL	Métal OF 2%	A.21	2500	✓	✗	✗	B1
→	POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	2500	✓	✗	✗	
→	POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5%	A.21	2500	✓	✗	✗	EC <sup>2</sup>
→	POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10%	A.20	2500	✓	✗	✗	C1
→	POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	2500	✓	✓	✗	
→	RESPECT	Translucide	A.18	2800	✓	✗	✗	
→	SATISFACTION	Translucide	A.16	2800	✓	✓	✗	
→	SQUARE	Métal OF 2-3%	A.06	2400	✓	✗	✗	M1, EC <sup>1</sup>

BO : Tissu occultant. ECO : Tissu recyclé. FR : Tissu ignifuge (B1 : DIN 4102, C1 : EN 13773 :2003, EC<sup>1</sup> : Euroclass (Bs1d0), EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0), M1 : NFP 92-503).

MÉTAL : Tissu réfléchissant. OF : Degré de transparence.  : Engagement envers l'environnement.

❗ 1. (A) Non compatible avec barre de charge occulte.

→ Tissu pour intérieur.

**BANDALUX**