



## Premium

### Gamme enroleurs

Style léger et fonctionnel qui s'adapte à toutes les décorations. Mécanisme à design extrafin de petites dimensions qui accentue l'impression de légèreté du store.

#### COLORIS:


- Blanc RAL 9016
- Marron RAL 8019
- Ivoire RAL 1013
- Noir RAL 9011
- Gris RAL 9006

<b>Mancœuvres</b>	Chaînette et moteur
<b>Diamètres de tube</b>	ø32, ø38 (uniquement moteur à batterie), ø44
<b>Barre de charge</b>	Visible Slim 25, Visible Slim 35, Occulte Larme, Occulte ø20
<b>Guidages par câble</b>	ø1,5mm
<b>Double tombées</b>	Double tombée avec double support Double tombée avec transmission
<b>Options</b>	Profilé de fixation, Supports long, Personnalisation, Trazer, Safekids


# Élégant et robuste

## Faible espace entre les stores

Faible espace entre le tissu et l'extrémité du store (GAP) ce qui réduit l'entrée de la lumière.



2 SUPPORTS 2 STORES



1 SUPPORT 2 STORES

## Manœuvre motorisée plus silencieuse

Tous les moteurs sont équipés d'une **nouvelle roue d'entraînement** multimatériaux conçue par Bandalux qui réduit le bruit et les vibrations du moteur pendant sa rotation.



### BANDALUX

230V



Batterie rechargeable



### SOMFY®

230V




Batterie rechargeable



## Installation réglable


Grâce à son système réglable, le profil d'union facilite le montage du store et permet de gagner du temps.

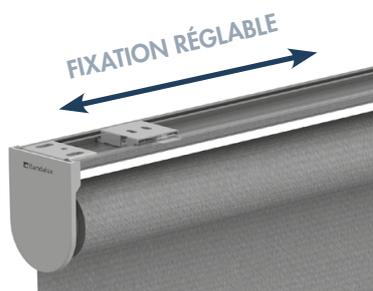

## Double tombée: un seul actionnement avec transmission

La transmission permet de fabriquer un store avec un seul actionnement et deux tubes.

En plus, l'ajout de coussinets dans le mécanisme donne plus de douceur au mouvement en réduisant au maximum le bruit.

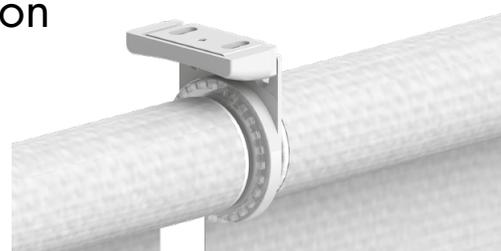

## Sécurité enfants

Par défaut, Bandalux fournit un système de sécurité enfants qui permet de fixer la chaînette au mur pour éviter que les enfants ne s'étranglent avec.



### Child Safety

Dispositif de sécurité standard du marché, fourni par défaut avec le store.



### SafeKids, une nouvelle option brevetée par Bandalux

Il est très efficace, car il ne peut être ni démonté ni manipulé. Il garantit que la chaînette ne s'écarte pas du mur afin d'éviter le risque d'étranglement.

## Nouveau système côté support

Les nouveaux embouts développés par Bandalux disposent d'axes métalliques plus robustes qui améliorent leur **résistance et leur fiabilité**.

Le support contient un roulement à billes haute précision qui confère au système un **mouvement plus silencieux et plus doux et une rotation parfaitement concentrique**.

Montage du store en un seul geste, grâce au ressort interne fonctionnant par compression.



## Cantonnière Trazer

La cantonnière Trazer est un élégant accessoire pour store enrouleur.

Disponible également pour les stores à bandes verticales, rideau traditionnel et panneaux japonais.



### FOURNI PAR DÉFAUT

<p><b>MANŒUVRE À CHÂÎNETTE</b></p> 	<p><b>BARRE DE CHARGE OCCULTE* de Ø20 mm</b></p> 	<p><b>CHILD SAFETY (SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)</b></p>  <p><small>OPTIONNEL : Dispositif de sécurité Safekids.</small></p>	<p><b>COLORIS</b></p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016</td> <td><input type="checkbox"/> Gris RAL 9006</td> <td><input type="checkbox"/> Marron RAL 8019</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Noir RAL 9011</td> <td><input type="checkbox"/> Ivoire RAL 1013</td> <td></td> </tr> </table> <p><small>Le coloris des éléments est assorti au tissu choisi selon les critères Bandalux.</small></p>	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016	<input type="checkbox"/> Gris RAL 9006	<input type="checkbox"/> Marron RAL 8019	<input type="checkbox"/> Noir RAL 9011	<input type="checkbox"/> Ivoire RAL 1013	
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016	<input type="checkbox"/> Gris RAL 9006	<input type="checkbox"/> Marron RAL 8019							
<input type="checkbox"/> Noir RAL 9011	<input type="checkbox"/> Ivoire RAL 1013								

\* Les tissus incompatibles avec la barre de charge occulte sont livrés par défaut avec la barre de charge Slim 25.

### OPTIONS

<p><b>BARRE DE CHARGE LARME</b></p> 	<p><b>BARRE DE CHARGE SLIM 25/ SLIM 35</b></p>  <table border="0"> <tr><td><input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Noir RAL 9011</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Marron RAL 8019</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Gris RAL 9006</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Ivoire RAL 1013</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Anodisé aluminium</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016	<input type="checkbox"/> Noir RAL 9011	<input type="checkbox"/> Marron RAL 8019	<input type="checkbox"/> Gris RAL 9006	<input type="checkbox"/> Ivoire RAL 1013	<input type="checkbox"/> Anodisé aluminium	<p><b>SUPPORTS LONG</b></p> 	<p><b>CHÂÎNETTE MÉTALLIQUE</b></p> 	<p><b>CHÂÎNETTE TRANSPARENTE</b></p> 
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016										
<input type="checkbox"/> Noir RAL 9011										
<input type="checkbox"/> Marron RAL 8019										
<input type="checkbox"/> Gris RAL 9006										
<input type="checkbox"/> Ivoire RAL 1013										
<input type="checkbox"/> Anodisé aluminium										

### MANŒUVRE MOTEUR

MOTEURS			AUTOMATISMES			
			TÉLÉCOMMANDE MONOCANAL	TÉLÉCOMMANDE MULTICANAL	AUTRES AUTOMATISMES	
CÂBLE	24V	SOMFY®	ROLL UP 28 Transformateur nécessaire	-	-	POWER 1,1 DC UP Transformateur réf. 05499640 INVERSEUR 24 Vdc réf. 02464010
		BANDALUX	CABLE 40			
	230V	SOMFY®	MERCURE 40 ARIES 40 SHORT	-	-	SOMFY INIS 1 réf. 06700610
SOMFY® SILENCIEUX		SONESSE 40				
RADIO	12V	SOMFY® RTS	ROLL UP 28 Transformateur nécessaire	TELIS 1 PURE réf. 06700970	TELIS 4 PURE réf. 06700881	POWER SUPPLY 12V AC/DC Transformateur réf. 02473010
		BANDALUX SILENCIEUX	RADIO BI 28 Transformateur intégré	ÉMETTEUR 1 CANAL BLANC réf. 06701100B	ÉMETTEUR 15 CANAUX BLANC réf. 06701110B	-
	230V	BANDALUX	RADIO 40	ELEGANCE 1 BLANC réf. 06702000B	ELEGANCE 4 BLANC réf. 06702100B	-
		SOMFY® RTS	ALTUS 40	TELIS 1 PURE réf. 06700970	TELIS 4 PURE réf. 06700881	-
		SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 40			
RADIO IO	230 V	SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40	SITUO 1 IO PURE réf. 06700620	SITUO 5 IO PURE réf. 06700625	-
BATTERIE	12V	BANDALUX SILENCIEUX	RECARGABLE BI 28 Chargeur nécessaire	ÉMETTEUR 1 CANAL BLANC réf. 06701100B	ÉMETTEUR 15 CANAUX BLANC réf. 06701110B	CHARGEUR AC Batterie rechargeable réf. 06701200
		SOMFY® RTS	ROLL UP 28 Batteries rechargeables et chargeur inclus	TELIS 1 PURE réf. 06700970	TELIS 4 PURE réf. 06700881	-

## PROFILÉ D'UNION



50cm

Installation au plafond plus simple

COLORIS

1. Pendant l'installation, le support de fixation doit être posé au plus près du bord, du côté de manœuvre.
2. Incompatible avec guidage.
3. Installer un support tous les 500 mm.

## GUIDAGES

### GUIDAGE CÂBLE Ø1,5 mm

Pontet sur tablette



Façade



Uniquement compatible avec enroulement vers l'intérieur.

## CANTONNIÈRE TRAZER

COLORIS TRAZER

Blanc texturé  Anodisé aluminium



TRAZER 73



DÉBORD



RETOUR


Disponible uniquement pour les poses au plafond.

PROFILÉ D'ANGLE 73




Incompatible avec stores déjà en place.

## AUTRES OPTIONS



DOUBLE TOMBÉE AVEC DOUBLE SUPPORT  
2 manœuvres

Les dimensions des deux tombées ne pourront pas dépasser la mesure maximum indiquée dans les limites dimensionnelles. Consulter les limites dimensionnelles "Fabrics Collection" sur l'Espace Pro.



DOUBLE TOMBÉES AVEC TRANSMISSION  
1 manœuvre

Les dimensions des deux tombées ne pourront pas dépasser la mesure maximum indiquée dans les limites dimensionnelles. Consulter les limites dimensionnelles "Fabrics Collection" sur l'Espace Pro.



PERSONNALISATION



SAFEKIDS  
(SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS)


BREVETÉ Bandalux

### MANOEUVRES, TYPES DE MOTEUR ET DIMENSIONS MINIMALES DU STORE

Type moteur	Modèle moteur	Volt (V)	Ø mm	Nm	tr/min	Puissance (W)	Ampères (A)	Largeur min. Store (mm)
CHAÎNETTE	--		--	--	--	--	--	*200
BANDALUX FILAIRE	CÂBLE 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650
BANDALUX RADIO	RADIO 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	700
BANDALUX RADIO SILENCIEUX	RADIO 28 2/28	24	28	2	28	18	0,75	720
BANDALUX BATTERIE SILENCIEUX	RECHARGEABLE BI 28 2/28	12	28	2	28	13	1,08	720
SOMFY® FILAIRE	MERCURE 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	590
	ARIES 40 SHORT 4/16	230	40	4	16	65	0,28	500
	ROLL UP 28 0,8/30	24	28	0,8	30	9,6	1,00	400
SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	610
SOMFY® RTS	ALTUS 40 3/30	230	40	3	30	80	0,35	640
	ROLL UP 28 1,1/28	12	28	1,1	28	19,2	2,00	430
SOMFY® RTS SILENCIEUX	SONESSE 40 3/30	230	40	3	30	95	0,41	650
SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40 3/30	230	40	3	30	90	0,39	650

ⓘ \* Pour les dimensions comprises entre 200mm et 400mm avec chaînette, la hauteur maximale sera de 1500mm sans guidage. Guidage recommandé pour des hauteurs supérieures à 1500mm

### LARGEUR ENTRE LE SUPPORT ET LE TISSU (GAP)

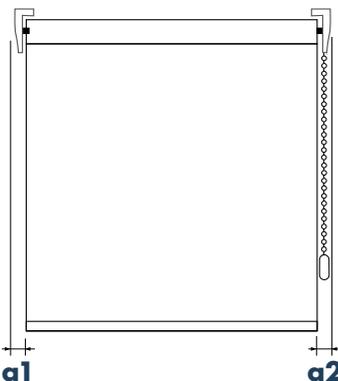

**a1** Côté support

**a2** Côté commande

#### SANS GUIDAGE


Manœuvre	a1 (Côté support)	a2 (Côté commande)
CHAÎNETTE	18mm	18mm
MOTEUR 230V <sup>(1)</sup>	18mm	23mm
MOTEUR BATTERIES <sup>(3)</sup>	18mm	19mm




#### AVEC GUIDAGE PAR CÂBLE

Manœuvre	a1 (Côté support)	a2 (Côté commande)
CHAÎNETTE <sup>(2)</sup>	18mm	18mm
MOTEUR 230V <sup>(1)</sup>	18mm	23mm
MOTEUR BATTERIES <sup>(3)</sup>	18mm	19mm


ⓘ (1) Pour manœuvres à moteur Bandalux, ajouter 1 mm du côté de commande (2) Mesures prises avec la barre de charge occulte de Ø20mm ou larme. (3) Pour moteurs de batteries Somfy®.

### BARRES DE CHARGE ET ENCOMBREMENTS (mm)



BARRES DE CHARGE OCCULTE		LARME		SLIM 25		SLIM 35	
Ø 20 mm							
							
Plafond	Face	Plafond	Face	Plafond	Face	Plafond	Face
h=90	h=80	h=90	h=80	h=95	h=85	h=105	h=95

### HAUTEUR DES COMMANDES

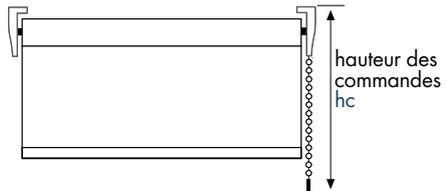

**MANŒUVRE À CHÂÎNETTE AVEC SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS**  
Le dispositif de sécurité **Child Safety/Safekids** doit être installé au moins à 1,5m du sol. Pour calculer la hauteur de manœuvre **voir page 81**.

**MANŒUVRE À CHÂÎNETTE SANS SYSTÈME DE SÉCURITÉ ENFANTS**  
Si vous ne souhaitez pas le Child Safety, la hauteur des commandes est : **Calcul minimum pour hc : H x 0,70 + 50 mm**


Exemple de calcul :	
Hauteur store <b>H</b>	Hauteur des commandes <b>hc</b> (minimum)
1000 mm	750 mm
2000 mm	1450 mm
2500 mm	1800 mm

 La hauteur des commandes sera toujours calculée depuis la partie la plus haute du store (extrémité supérieure du support) à la partie inférieure du tendeur de chaînette.


### DIMENSIONS SUPPORTS AVEC JOUE ET MÉCANISMES

**CHAÎNETTE**

**SUPPORT COURT**




**SUPPORT LONG**




 \*Guidage par câble : ajouter 18 mm à la largeur du support et 2 mm à la hauteur.

**MOTEUR**

**SUPPORT COURT**



**SUPPORT LONG**




 \* Avec un moteur à batterie, la distance est de 19 mm.


### DIMENSIONS DES GUIDAGES

**DÉTAIL SUPÉRIEUR DU GUIDAGE**

**FACE**




**PLAFOND**




**FIXATION INFÉRIÈRE DES CÂBLES**

**FACE**



**SOL**



### SENS D'ENROULEMENT

INTÉRIEUR  
(NORMAL)

EXTÉRIEUR  
(CONTRAIRE)

Barres de charge	Support Court		Support Long	
	Enroulement intérieur (A)	Enroulement extérieur (B)	Enroulement intérieur (A)	Enroulement extérieur (B)
Ø20	2mm	51mm	21mm	71mm
Larme	6mm	56mm	26mm	76mm
Slim 25	6mm	56mm	26mm	76mm
Slim 35	2mm	52mm	22mm	72mm

### TOLÉRANCE DE FABRICATION


±0,2%

±0,5%

❗ Conforme à la norme européenne EN 13120.

### INFORMATION TECHNIQUE TRAZER


#### Dimension des profilés d'angle (mm)

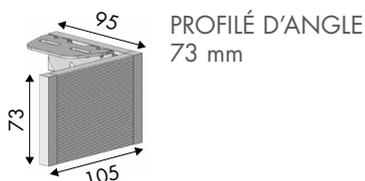

#### Personnalisation débord

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur débord
Recommandée 73 mm	95 mm
Sans débord	0 mm
Minimum	50 mm
Maximum	150 mm



#### Espace entre le support et le tissu

**a1** Côté support  
**a2** Côté commande

Modèle	Manœuvre	a1	a2
TRAZER 73 mm	CHAÎNETTE	26 mm	26 mm
	MOTEUR 230 V	26 mm	31 mm
	MOTEUR BATTERIES 24V	26 mm	27 mm
PROFILÉ D'ANGLE 73 mm	CHAÎNETTE	26 mm	26 mm
	MOTEUR 230 V	26 mm	31 mm
	MOTEUR BATTERIES 24V	26 mm	27 mm

#### Personnalisation retour

(non disponible pour profilé d'angle)

	Largeur Retour
Standard	95 mm
Sans retour	N/D
Minimum	95 mm
Maximum*	190 mm

❗ \*Retour supérieur à 95 mm possible uniquement en pose plafond.



<sup>(1)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau <sup>(1)</sup>	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
BLACKOUT	BO	A.10	2440	✓	✓	✓
CLEVER <sup>(A)</sup>	Translucide	A.16	2800	✓	✓	✗
LANAIR BO	BO	A.11	3000	✓	✓	✗
LÍNEA 2000	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS	Translucide FR (M1)	A.03	2500	✓	✓	✗
ROMA	Translucide	A.16	2500	✓	✓	✗
SOFT	Translucide	A.04	2700	✓	✓	✗
SOLPOR	Translucide	A.03	2650	✓	✓	✗

ⓘ <sup>(A)</sup> Non compatible avec barre de charge occulte.

BO : Tissu occultant FR : Tissu ignifuge.  
M1 : NF P 92-503.

<sup>(1)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau <sup>(1)</sup>	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
BIMINI BO <sup>(A)</sup>	BO	A.13	2500	✓	✗	✗
CRAZY	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
FACE TO FACE BO <sup>(A)</sup>	BO	A.12	2500	✓	✓	✗
FUNNY	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
GORGEOUS	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
MATTIZ IGNIS NACAR	Métal FR (M1)	A.01	2000	✓	✓	✗
MISTRAL	Translucide	A.08	2700	✓	✗	✗
PLANET IGNIS	ECO OF 1% FR (M1, EC <sup>2</sup> )	A.08	2700	✓	✗	✗
RENAISSANCE	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
SKYLINE IGNIS	Translucide OF 4% FR (M1)	A.02	2400	✓	✓	✗
SUNSET BO	BO	A.14	3000	✓	✗	✗

BO : Tissu occultant. MÉTAL : Tissu réfléchissant. OF : Degré de transparence. FR : Tissu ignifuge. ECO : Tissu recyclé.  
M1 : NF P 92-503. EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0).

ⓘ <sup>(A)</sup> Non compatible avec barre de charge occulte.



<sup>(1)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau <sup>(1)</sup>	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
AMAZING	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
ANTARTIDA	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
BEAUTIFUL	Translucide	A.03	2500	✓	✓	✗
DACRA	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
DUXOR	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
ECOVISION	OF 3% FR (M1)	A.04	2700	✓	✓	✗
FRAIL	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
GLAD <sup>(A)</sup>	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
IMAGINE BO	BO FR (EC <sup>2</sup> )	A.11	2650/2900	✓	✓	✗
MATTE BO	BO FR (M1)	A.10	1830/2500	✓	✓	✓
MOON <sup>(A)</sup>	Translucide OF 3-4% FR (M1)	A.17	3000	✓	✓	✗
OSCAR IGNIS BO	BO FR (M1)	A.15	2400	✓	✓	✓
PEBBLES	Translucide	A.05	2000	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 314	OF 14% FR (EC <sup>2</sup> )	A.03	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 350	OF 10% FR (EC <sup>2</sup> )	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 351	OF 1% FR (M1, EC <sup>2</sup> )	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 403	OF 3% FR (M1, EC <sup>2</sup> )	A.22	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 473	OF 3% FR (M1, EC <sup>2</sup> )	A.24	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 475	OF 5% FR (M1, EC <sup>2</sup> )	A.24	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 550	OF 5% FR (M1, EC <sup>2</sup> )	A.24	2500/3000	✓	✓	✓
POLYSCREEN® NOVE	OF 7%	A.23	2500	✓	✓	✓
RADUNA <sup>(A)</sup>	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
SMART	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
TOUCH BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗
VEGAN	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗

<sup>(A)</sup> Non compatible avec barre de charge occulte.

FR : Tissu ignifuge. OF : Degré de transparence. BO : Tissu occultant.  
EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0). M1 : NF P 92-503.



<sup>(1)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau <sup>(1)</sup>	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
AMAZING BO	BO	A.13	2500	✓	✗	✗
BLISS <sup>(A)</sup>	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
DREAMER	Translucide	A.09	2500	✗	✓	✗
ECOPLANET IGNIS	ECO OF 3% FR (M1, EC <sup>1</sup> )	A.04	2700	✓	✓	✗
FOND	Translucide	A.02	2400	✓	✓	✗
LINEN BO	BO	A.13	2700	✓	✗	✗
ODA <sup>(A)</sup>	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
PASSION	Translucide	A.06	2400	✓	✗	✗
POLITE	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 365	OF 5% FR (EC <sup>2</sup> )	A.22	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 501	OF 1% FR (M1, EC <sup>3</sup> )	A.24	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® 597	OF 8% FR (EC <sup>2</sup> )	A.19	2500	✓	✓	✗
POLYSCREEN® 650	OF 3% FR (M1, EC <sup>2</sup> )	A.23	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® CREPE	OF 10% FR (B1)	A.22	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® ROYAL	OF 8%	A.23	2500	✓	✓	✓
POLYSCREEN® SIENA	OF 10%	A.20	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® VISION	OF 5%	A.24	2500	✓	✓	✓
RODUALA <sup>(A)</sup>	Semitranslucide	A.08	2800	✓	✗	✗
SILK ROMANCE	Translucide	A.07	2500	✓	✓	✗
SKYLINE IGNIS METAL	Métal OF 4% FR (B1)	A.02	2400	✓	✓	✗
SOLPOR BO	BO	A.13	2650	✓	✗	✗
SONATA	Translucide	A.07	2500	✓	✗	✗

BO : Tissu occultant. ECO : Tissu recyclé. FR : Tissu ignifuge. OF : Degré de transparence. MÉTAL : Tissu réfléchissant.  
 EC<sup>1</sup> : Euroclass (Bs1d0). EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0). EC<sup>3</sup> : Euroclass (Bs3d0). M1 : NF P 92-503. B1 : DIN 4102.

<sup>(A)</sup> Non compatible avec barre de charge occulte.



<sup>(1)</sup> Consulter les limites dimensionnelles en fonction du tissu dans l'Espace Pro: 'Limites dimensionnelles - FABRICS COLLECTION'.

Collection	Type	Code tableau <sup>(1)</sup>	Largeur du rouleau (mm)	Confection non thermosoudée		Confection thermosoudée
				Sens chaîne	Sens trame	Sens trame
CALM	Translucide	A.01	1950	✓	✓	✗
CAMOUFLAGE <sup>(A)</sup>	Translucide	A.07	2600	✓	✗	✗
CITY	Translucide	A.17	2900	✓	✓	✗
ECOPLANET IGNIS METAL	ECO Métal OF 3% FR (M1)	A.06	2350	✓	✗	✗
EMPHATY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
FEELINGS <sup>(A)</sup>	Translucide	A.02	2300	✓	✓	✗
FIDELITY <sup>(A)</sup>	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
HOPE	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
JOY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
KIND	Translucide	A.04	3000	✓	✓	✗
LOYALTY	Translucide	A.01	2000	✓	✓	✗
NOSTALGIC BO	BO	A.13	2800	✓	✗	✗
NOSTALGY	Translucide	A.08	2800	✓	✗	✗
POLYSCREEN® 473 METAL	Métal OF 2% FR (B1)	A.21	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® CONSTELLATION	OF 9%	A.18	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® COUPAGE	OF 5% FR (EC <sup>2</sup> )	A.21	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® LUMINOUS	OF 10% FR (C1)	A.20	2500	✓	✗	✗
POLYSCREEN® SILKEN	OF 14%	A.03	2500	✓	✓	✗
RESPECT	Translucide	A.18	2800	✓	✗	✗
SATISFACTION	Translucide	A.16	2800	✓	✓	✗
SQUARE	Métal OF 2-3% FR (M1, EC <sup>1</sup> )	A.02	2400	✓	✓	✗

3

ECO : Tissue recyclé. MÉTAL : Tissue réfléchissant. FR : Tissue ignifuge. OF : Degré de transparence. BO : Tissue occultant.  
M1 : NF P 92-503. EC<sup>1</sup> : Euroclass (Bs1d0). EC<sup>2</sup> : Euroclass (Bs2d0). C1 : EN 13773:2003. B1 : DIN 4102.

<sup>(A)</sup> Non compatible avec barre de charge occulte.

[contract.bandalux.com](http://contract.bandalux.com)

[bandalux.com](http://bandalux.com)